ПОДРОБНОСТИ СПРАШИВАЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ
тел.:+7(495)788-52-42 | www.univ.su | e-mail:sales@univ.su

IONICH®

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

IONICH®

Защита IP65

Гарантия 2 года

Срок службы 40 000 часов

IONICH®

Торговая марка «IONICH» за годы своего существования завоевала сердца потребителей продуманным ассортиментом и демократичными ценами.

ПРОДУКЦИЯ IONICH:

- **светодиодная продукция**
- **электроустановочные изделия**
- **аксессуары**

Светодиодная продукция наиболее динамично развивающееся направление «IONICH». Все светодиодные светильники экологичны и неприхотливы в использовании. Технические параметры светодиодных светильников позволяют применять их в самых разнообразных условиях. Использование LED светильников обеспечивает низкие эксплуатационные расходы.

В ассортимент светодиодной продукции «IONICH» входят прожектора, светильники ЖКХ, линейные светильники IP65, СПО, ДПО «Призма», Т5, декоративные потолочные светильники, а так же светодиодные лампы.

Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ и ЕАС и снабжена необходимой технической документацией.

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

Описание

Светодиодные светильники ДСП IP65 ТМ «IONICH» заменяют светильники ЛСП, ЛПП с люминесцентными лампами Т8.

Комплект поставки:

- Светильник светодиодный
- Крепежные элементы
- Паспорт изделия
- Упаковка

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

Устройство

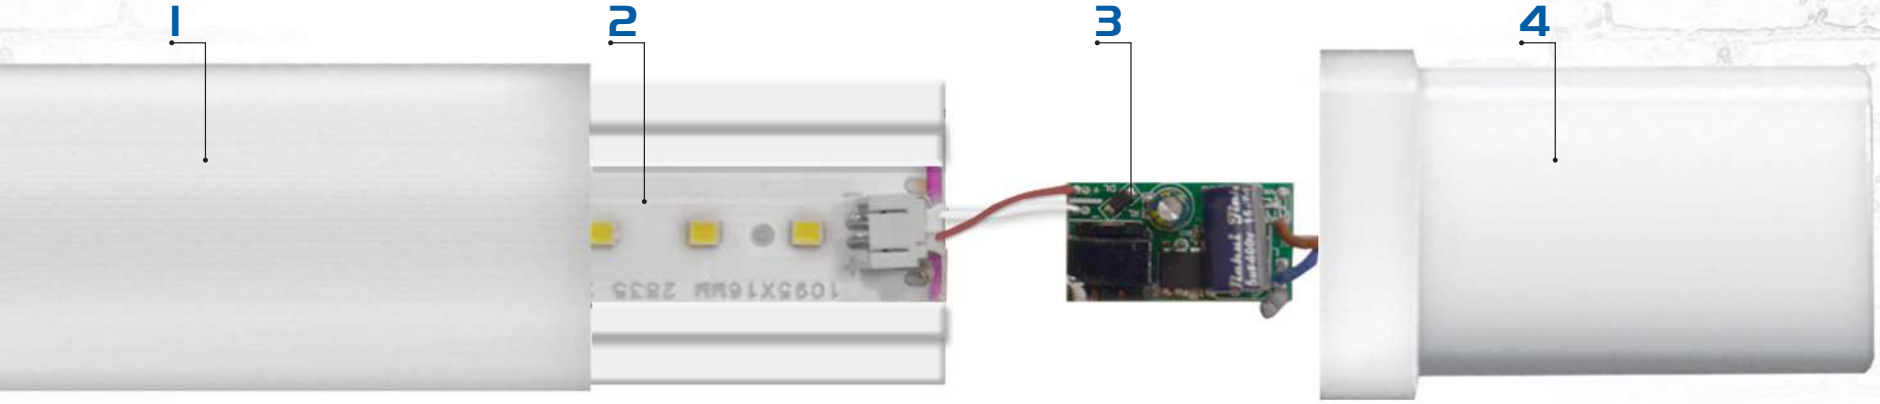

1 - Рассеиватель

2 - Плата со светодиодами

3 - Драйвер

4 - Торцевой кожух

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

Особенности конструкции

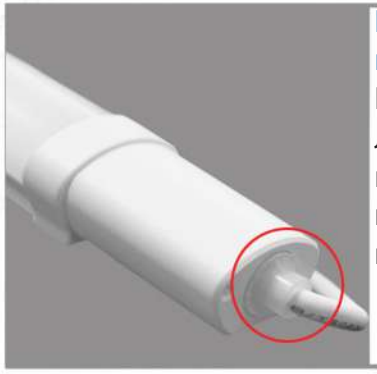

Герметичный кабельввод.
Герметизация позволяет полностью исключить проникновение пыли и влаги из внешней среды.

Компактный размер светильника.
Ширина светильника 38 мм, что позволяет осуществлять монтаж светильника на поверхность с ограниченным пространством.

Равномерное распределение светового потока.
Рассеиватель из матового поликарбоната, не желтеет и не крошится со временем, обеспечивает нзащиту от механических повреждений.

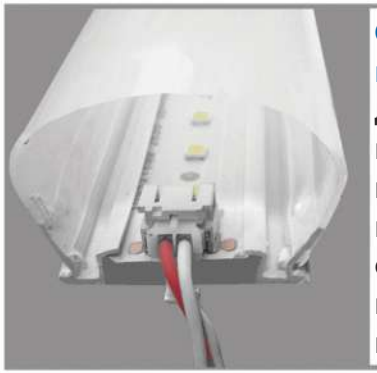

Соединительный коннектор.
Драйвер подключен к LED ленте с помощью соединительного коннектора, который обеспечивает более надёжное соединение и лучший контакт.

Возможность накладного и подвесного монтажа.
В комплект поставки входит монтажные пластины для осуществления накладного или подвесного монтажа.

Маркировка изделия.
Выполнена методом лазерной гравировки, повышенная стойкость к воздействиям окружающей среды.

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

Применение

Светодиодные светильники ДСП IP65 IONICH применяются для освещения производственных, общественных, подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для освещения наружных площадок, расположенных под навесом.

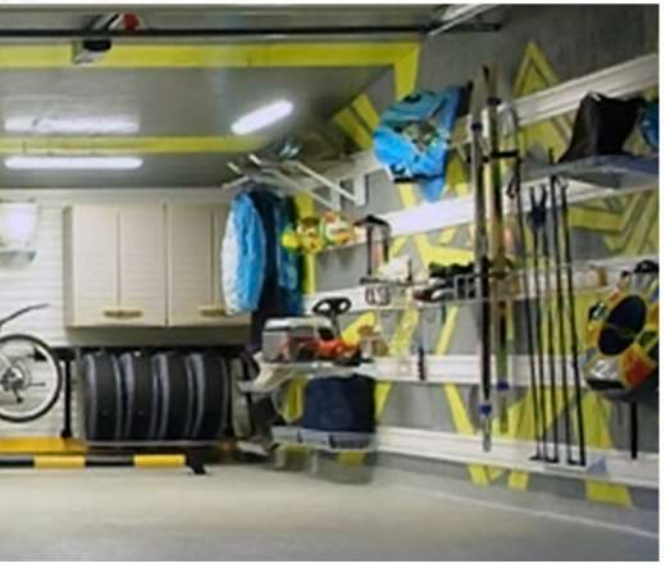

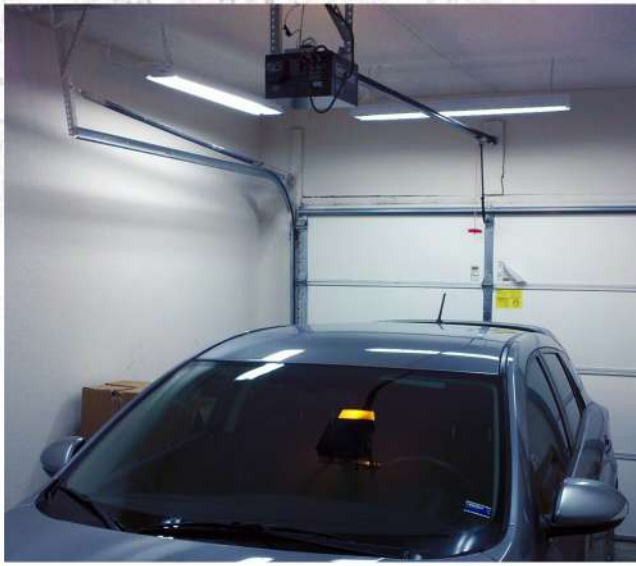

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

Схема подключения светильника

1. Соединить провода светильника с проводами питающего провода как показано на рис.

2. Проверить работу светильника, соблюдая меры предосторожности.

Провода:

N Синий - нейтраль

L Коричневый - фаза

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

Монтаж светильника

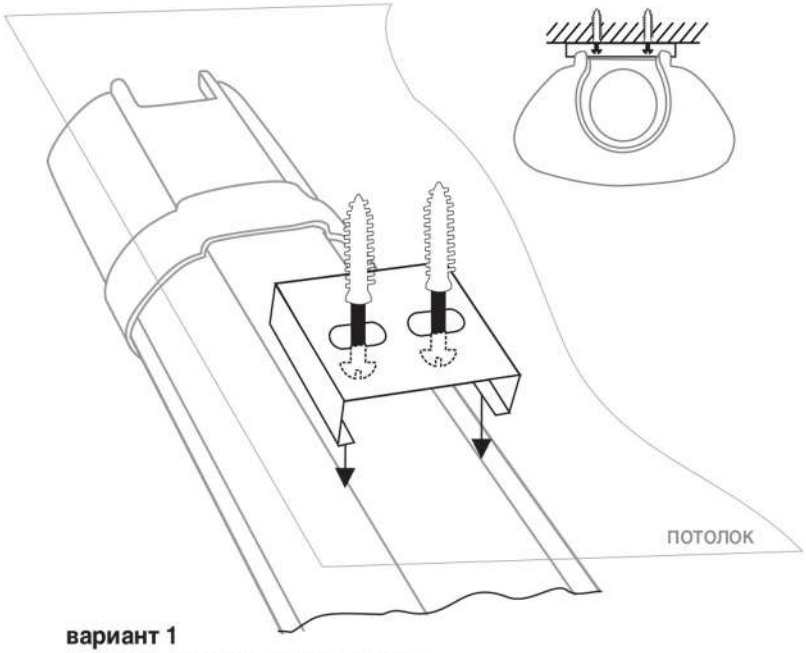

вариант 1
потолочный (настенный) монтаж

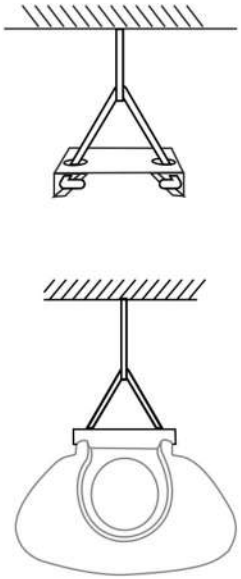

вариант 2
подвесной монтаж

1. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

2. Необходимо наметить и просверлить отверстия по месту установки светильника.

3. Закрепить на поверхности крепежные пластины и установить в них светильник **(вар.1).**

4. При подвесном монтаже необходимо крепежные пластины зафиксировать на тросе и установить в них светильник **(вар. 2).**

2

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

Технические характеристики

Экономит



50% электроэнергии

Напряжение питания, В	230 ±10%
Номинальная частота тока, Гц	50
Коэффициент мощности (cosφ)	>0,9
Класс энергоэффективности	A
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Материал корпуса	ABC-пластик

Материал рассеивателя	матовый поликарбонат
Степень защиты от пыли и влаги	IP 65
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +35
Климатическое исполнение	УХЛ2
Срок службы, ч	40 000
Гарантия	2 года

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

Расшифровка номенклатуры

Д – диодный (светодиодный);
С – подвесной тип монтажа (возможен также настенно-потолочный);
П – для промышленных помещений

Мощность светильника, Вт

УХЛ - Умеренный и холодный климат (–60…+40 С°) **2** - под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе

ДСП-S-36-6500-УХЛ2-IP65

«Slim», узкий

Цветовая температура, К *

Степень защиты
6 – Пыленепроницаемое изделие. Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта. **5** – Защита от водяных струй. Вода, направляемая в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.

*** Сокращения обозначений цветовых температур:**
2.7 - 2700К, Теплый белый свет
4 - 4000К, Естественный белый свет
6.5 - 6500К, Холодный белый свет

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

Технические характеристики

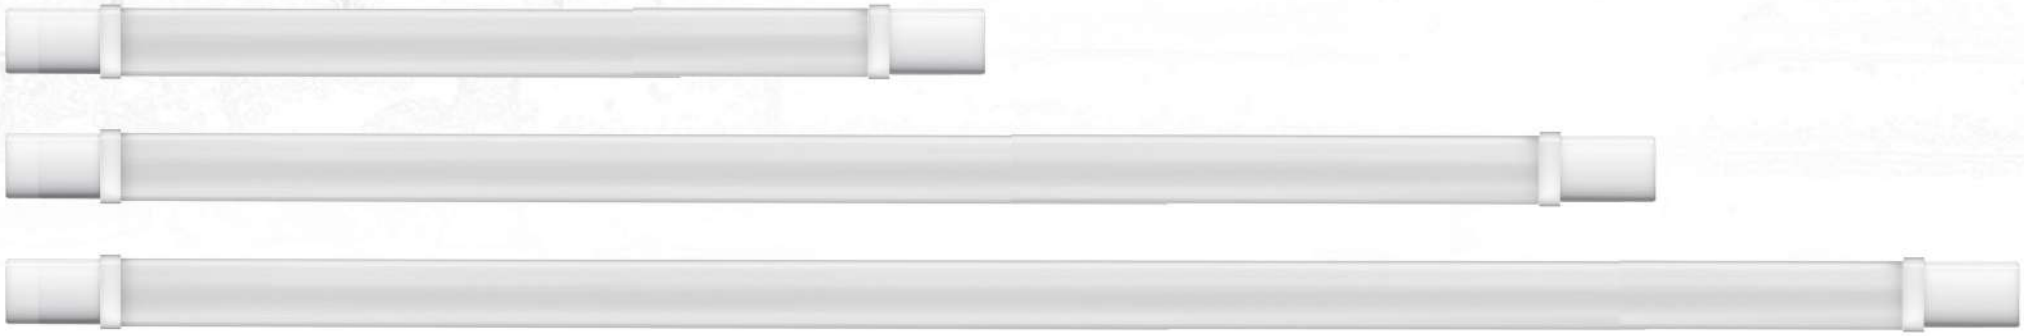

Мощность, Вт	Артикул	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Эквивалент ЛПП,ЛСП, Вт	Габаритные размеры, мм	Вес, гр	Транспортная упаковка	
							Габариты, мм	Вес, кг
18	1584	4000	1500	2x18	600x38x25	100	645x290x235	6
	1585	6500						
36	1580	4000	3000	2x36	1200x38x25	240	1245x290x200	11,30
	1581	6500						
48	1582	4000	4000	2x58	1500x38x25	320	1545x290x200	16
	1583	6500						

Светильники светодиодные линейные IP65

Преимущества

Светодиодные светильники ДСП IONICH – наилучшее решение для замены люминесцентных светильников ЛПО.

Цена/качество
Благодаря оптимальному соотношению цена/качество светильники СПО IONICH являются идеальным источником освещения эконом-сегмента.

Низкое энергопотребление
Экономия электроэнергии до 50% по сравнению с традиционными люминесцентными светильникам.

Готов к подключению
Крепежные элементы в комплекте.

Эффективный теплообмен
Продолжительный срок службы 10 лет.

Малая инерционность
Светильник сразу включается на полную мощность. Количество циклов включения-выключения не оказывает влияния на срок службы светодиодов.

Отсутствие УФ-излучения и низкие пульсации светового потока
Обладают комфортным для глаз спектром света, приближенным к дневному и высоким индексом цветопередачи, не утомляют глаза.

Не содержат вредных материалов
не требуют специальной утилизации.

Гарантия 2 года
Обеспечивается высококачественными комплектующими и контролем качества сборки на всех этапах производства.

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

Сравнительные характеристики

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные	Люминесцентные
Потребляемая мощность при одинаковом свечении 18/36/48 Вт	**Потребляемая мощность при одинаковом свечении** 36/72/116 Вт
Энергопотребление 50 %	**Энергопотребление** 100 %
Срок службы 40 000 часов	**Срок службы** 10 000 часов
Эксплуатационные затраты Нет затрат	**Эксплуатационные затраты** Требуются периодическая замена ламп

Светильники светодиодные линейные ДСП IP65

Упаковка

Для удобства хранения и транспортировки вся продукция IONICH имеет соответствующую упаковку и маркировку:

Лазерная гравировка с основными техническими характеристиками.

Транспотрные коробки с логотипом IONICH и транспортной этикеткой

Светильник упакован в термоусадочную пленку, по бокам цветные картонные колпаки.

IONICH **Светильник светодиодный линейный** EAC

Артикул	**1580**	Световой поток	3000Лм
Мощность	36 Вт	Цвет. температура	4000 К
Напряжение	230В±10%, 50 Гц	Степень защиты	IP65
Номинальная максимальная окружающая температура (t_a)			35°С

Сделано в КНР
«SHAAN XI SUCCEED TRADING CO., LTD»
№ партии CT 2101
Дата партии 06/2021

IONICH

Светильник светодиодный линейный ТМ IONICH

1580

Вес,кг: **12**

Артикул	**1580**
Мощность не более	36 Вт
Напряжение	230В±10%
Световой поток	~3000 Лм
Температурный диапазон	от -25 до +35°С
Гарантия	3 года
Цветовая температура	4000К

Размер упаковки,мм: **1240x275x200**

ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011

№ партии CT2003 Дата партии 04/2020

Количество в упаковке: **50 шт.**

Изготовитель: ООО «Шаан Си Саксид Трейдинг Компания», 7Л1 N168 Байджанг шосса, г. Нингбо, КНР
Импортер: ООО «Электросервис»,143987, Московская обл., г. Балашиха, Железнодорожный мкр., Советская ул., 83, оф.1
Изготовлено по заказу: ООО «Электросервис»,143987, Московская обл., г. Балашиха, Железнодорожный мкр., Советская ул., 83, оф.1.

2 46 80236 00619 1

EAC

Степень защиты **IP65**