ПОДРОБНОСТИ СПРАШИВАЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ
тел.:+7(495)788-52-42 | www.univ.su | e-mail:sales@univ.su

IONICH®

Светодиодные компактные прожектора TM IONICH®

- Защита IP65
- Гарантия 2 года
- Срок службы 10 лет

TM IONICH®

Торговая марка «IONICH» завоевала сердца потребителей продуманным ассортиментом и демократичными ценами.

ПРОДУКЦИЯ ТМ IONICH:

- **светодиодная продукция**
- **электроустановочные изделия**
- **аксессуары**

Светодиодная продукция наиболее динамично развивающееся направление ТМ «IONICH». Все светодиодные светильники экологичны и неприхотливы в использовании. Технические параметры светодиодных светильников позволяют применять их в самых разнообразных условиях. Использование LED светильников обеспечивает низкие эксплуатационные расходы.

В ассортимент светодиодной продукции ТМ «IONICH» входят светодиодные встраиваемые светильники, прожектора, светильники ЖКХ, линейные светильники СПО и СПП, Т5, а так же светодиодные лампы.

Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ и ЕАС и снабжена необходимой технической документацией.

Светодиодные компактные прожекторы DOB

Описание

IP65 ЗАЩИТА

Гарантия 2 года

EAC

Светодиодная технология DOB или Driver-On-Board означает, что элементы драйвера и светодиоды расположены на одной плате, что позволяет сделать прожектор компактным и мощным одновременно.

В комплект поставки входит:

- Прожектор в сборе- 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

- Компактный корпус из алюминиевого сплава
- Равномерное освещение
- Угол рассеивания 120°
- Поворотный механизм крепления
- Высокоэффективные светодиоды

Светодиодные компактные прожекторы DOB

Применение

Прожекторы ТМ IONICH предназначены для освещения открытых пространств, жилых и административных объектов, промышленных зон и т.п.

Светодиодные компактные прожекторы DOB

Устройство

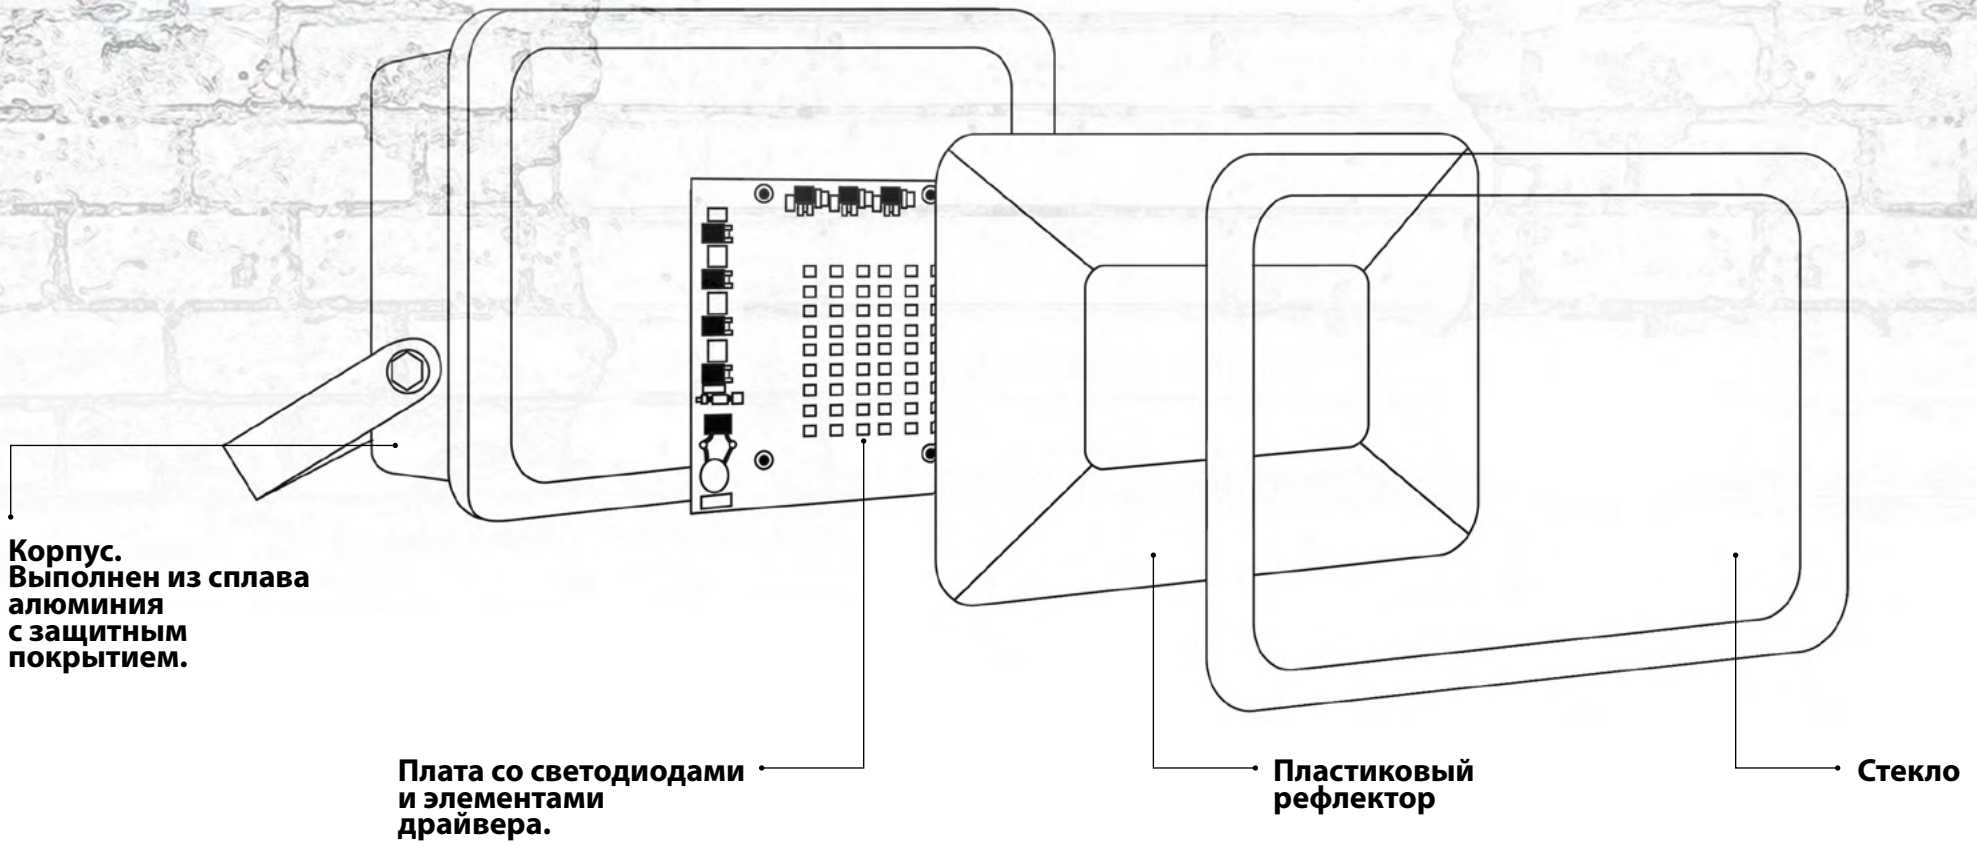

Светодиодные компактные прожекторы DOB

Установка и подключение

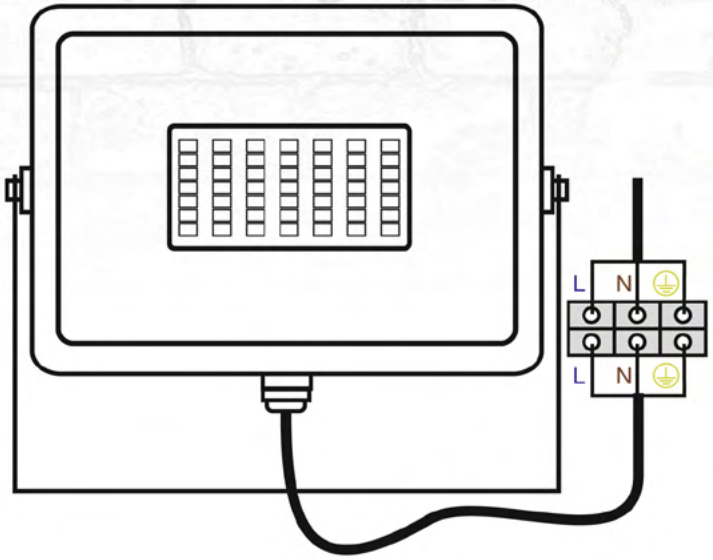

L – - нейтраль

N – - фаза

⏚ – - заземление

Рис.1 Кронштейн для крепления светодиодного прожектора

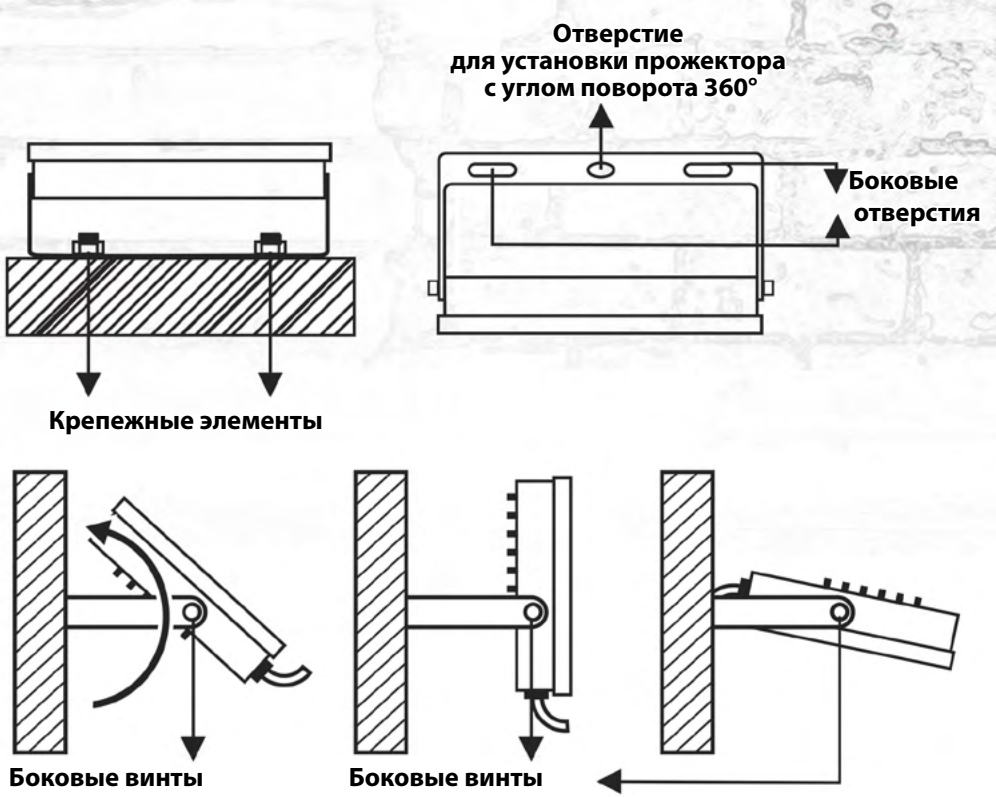

Рис.2 Схема установки светодиодного прожектора с различным углом поворота

Светодиодные компактные прожекторы DOB

Технические характеристики

Мы предлагаем вашему вниманию серию усовершенствованных светодиодных прожекторов DOB с **мощностью 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300Вт.**

Светодиодные прожектора ТМ «IONICH», благодаря своим высоким показателям, являются наилучшим решением для самых различных сфер применения.

Напряжение питания, В	230 ±10%
Номинальная частота тока, Гц	50-60
Коэффициент мощности (cosφ)	>0,9
Класс энергоэффективности, А	А
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи	80
Угол рассеивания	120°
Степень защиты от пыли и влаги	IP 65
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ1
Срок службы, ч	>40 000
Гарантия	2 года

Мощность, Вт	Артикул	Световой поток, Лм	Аналог галогенового прожектора, Вт	Габаритные размеры, мм	Вес, гр	Транспортная упаковка		
						Габариты, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг
10	1474	865	100	95×75×35	155	495×210×340	80	14
20	1475	1700	200	115×100×30	200	615×265×230	50	12,44
30	1476	2500	300	151×121×35	320	477×265×270	30	11,18
50	1477	4250	500	175×150×35	480	525×325×195	20	11,30
70	1478	5900	700	203×172×36	700	530×187×225	10	7,44
100	1479	8100	1000	231×194×37,5	920	530×215×250	10	10,36
150	1480	12500	1500	297×200×34	1500	320×220×225	4	5,84
200	1481	17500	2000	316×230×40	2400	350×110×255	2	4,77
300	1482	27000	3000	366×275×45	3500	400×120×300	2	6,95

Светодиодные компактные прожекторы DOB

Расшифровка номенклатуры

I - первая буква бренда,
FL - «floodlight», заливающий свет
S - «slim», тонкий
LED - светодиодная продукция

Мощность, Вт

Цвет, «black»

IFLSLED-DOB-10-865-BL-IP65

Тип светодиодов

8-индекс цветопередачи 80, 65-цветовая температура 6500К

Степень защиты

Светодиодные компактные прожекторы DOB

Приемущества

Сегодня одним из наиболее экономных и практичных световых решений становятся светодиодные прожектора– выгодная альтернатива галогенным и металогалогенным прожекторам.

Цена/качество
Благодаря оптимальному соотношению цена/качество прожектора DOB TM IONICH являются идеальным источником освещения эконом-сегмента.

Низкое энергопотребление
Экономия электроэнергии до 90% по сравнению с традиционными источниками света.

Готов к подключению
Не требуется разборка прожектора при подключении.

Эффективный теплообмен
Продолжительный срок службы более 10 лет.

Малая инерционность
Сразу включается на полную мощность. Количество циклов включения-выключения не оказывает влияния на срок службы светодиодов.

Гарантия 2 года
Обеспечивается высококачественными комплектующими и контролем качества сборки на всех этапах производства.

Светодиодные компактные прожекторы DOB

Сравнение с галогенными прожекторами

- Низкое энергопотребление
- Долгий срок службы - более 40000 часов
- Мгновенное включение
- Низкий температурный режим работы
- Стабильная работа в широком диапазоне напряжения

- Высокое энергопотребление
- Ограниченный срок службы до 2000 часов
- Требуется разогрев
- Высокий температурный режим работы
- Чувствителен к перепадам напряжения

Светодиодные компактные прожекторы DOB

Упаковка

Для удобства хранения и транспортировки вся продукция ТМ IONICH имеет соответствующую упаковку и маркировку:

Индивидуальная наклейка с основными техническими характеристиками изделия

Прожектор упакован в цветную картонную коробку

Транспотрные коробки с логотипом ТМ IONICH и транспортной этикеткой